


# TF II9 Y



## TRASPORTO



|                | SU BASE  | CARRELLO OMOLOGATO | CARRELLO TRAINO LENTO |
|----------------|----------|--------------------|-----------------------|
| CAMION 13.60 m | 11 torri | 5 torri            | 11 torri              |
| CONTAINER 12 m | 10 torri | 4 torri            | 10 torri              |
| CONTAINER 5 m  | 5 torri  | 2 torri            | 5 torri               |

|                      | TF II9 Y L 4X240 |                |                | TF II9 Y L 4X350 |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                      | BASE             | CTL            | CTV            | BASE             | CTL            | CTV            |
| Peso (Kg)            | 885              | 975            | 1070           | 895              | 985            | 1080           |
| Dimensioni (mm)      | 2210x1885x9000   | 3160x1885x9000 | 2300x1885x9000 | 2210x1885x9000   | 3160x1885x9000 | 2300x1885x9000 |
| Tipo e n° di lampade | LED N° 4         |                |                | LED N° 4         |                |                |
| Area Illuminata      | 4800 mq          |                |                | 4800 mq          |                |                |
| Lumen tot. /Lux medi | 153600 lm / 21   |                |                | 210000 lm / 30   |                |                |

## CARATTERISTICHE

- Motore YANMAR 3TNV80F
- Palo telescopico zincato (altezza totale 9m)
- Generatore integrato
- Sollevamento idraulico
- Stabilità al vento garantita 80 Km/h
- Rotazione manuale 340 gradi
- Proiettori orientabili manualmente su due assi
- Interruttore di accensione per ogni lampada



### LAMPADE DISPONIBILI

- L-4x240 4 LED
- L-4x350 4 LED





### ACCESSORI A RICHIESTA

- Presa SCHUKO 16A/ 230V



### VERSIONI A RICHIESTA

- Su base
- Carrello traino stradale omologato
- Carrello traino lento

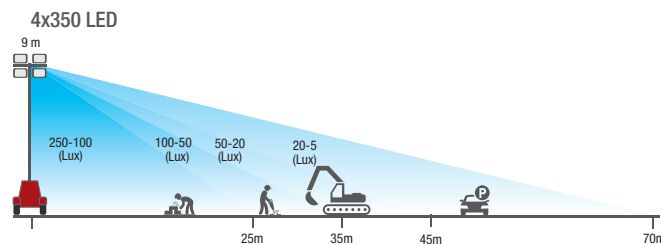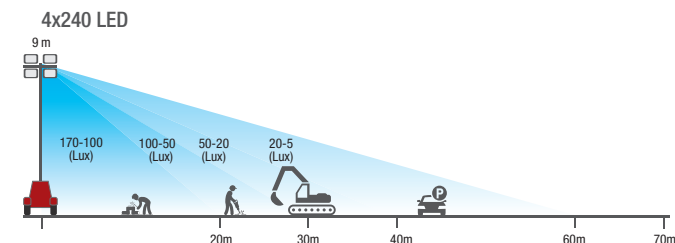

5÷20 (Lux): Parcheggio  
 20÷50 (Lux): Lavori senza percezione di dettagli  
 50÷100 (Lux): Lavori con percezione limitata di dettagli  
 100÷200 (Lux): Lavori con percezione di dettagli