SERIE SM

TESTATE TRINCIANTI


Testate trincianti applicabili su mini escavatori da **4.0 a 8.0** tonnellate.
Ideale per eseguire lavori di bonifica su erba e arbusti, anche in spazi ristretti, la **SERIE SM** si avvale di un design compatto e robusto che la rende versatile per lavori in svariati settori quali edilizia, manutenzione del verde pubblico e privato, ecc. Dimensione massima di taglio **Ø8** cm.



CARATTERISTICHE DOTAZIONI STANDARD ED OPZIONALI

- Design compatto e robusto
- Scocca con doppio fondo rinforzato fino al supporto anteriore per una maggiore resistenza agli urti
- Cuscinetti orientabili a rulli
- Albero con denti fissi per un miglior triturameno del materiale.
- Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacità di taglio
- Trasmissione diretta
- Valvola regolatrice di flusso – antiurto – bypass (non necessita di tubo di drenaggio)
- Possibilità di equipaggiare il rotore con mazze o coltelli Y
- Protezioni antinfortunistiche a norma CE
- Bandella posteriore in gomma telata multistrato antistrappo
- Rullo di appoggio strutturale, con albero passante per una maggiore compattezza

TESTA TRINCIANTE		SM 90	SM 110	SM 130
Escavatore	ton	3.5 / 5.0	5.0 / 6.0	6.0 / 8.0
Portata olio	l/min	35 / 60	45 / 70	50 / 80
Pressione max	bar	250	250	250
A	mm	1130	1330	1530
B	mm	785	785	785
C	mm	460	460	460
D (Taglio Utile)	mm	900	1100	1300
Peso	kg	185	215	245
Trasmissione		DIRETTA	DIRETTA	DIRETTA
Utensili	n°	12	14	18

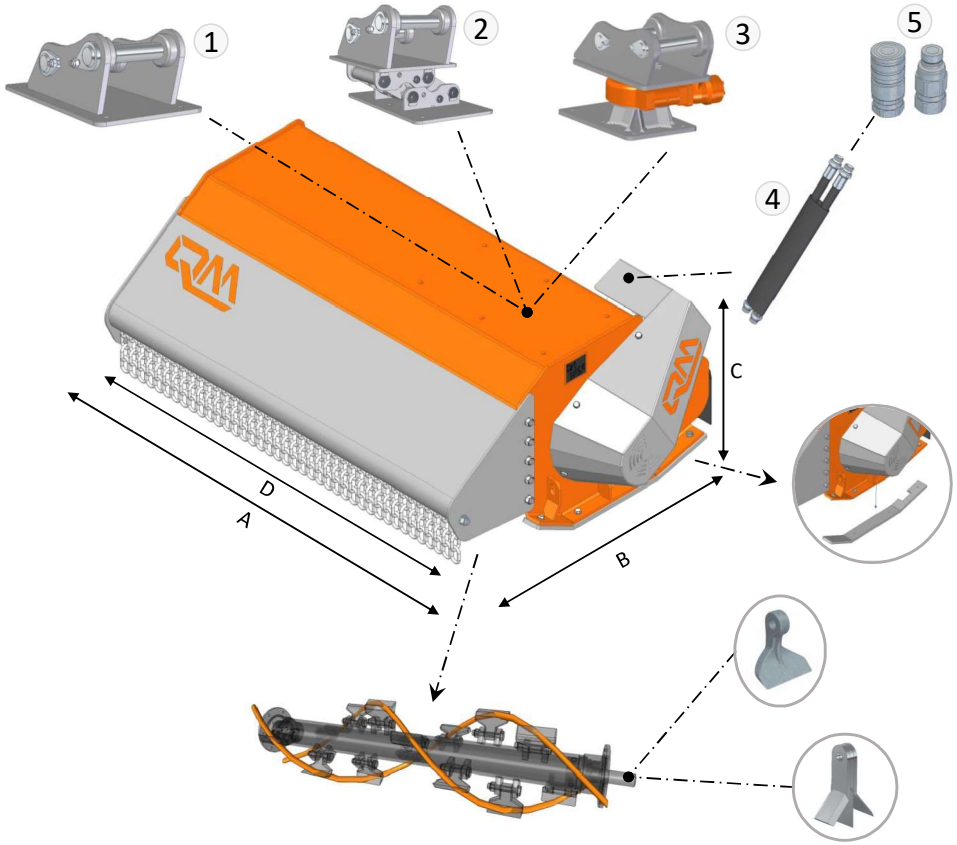

DOTAZIONE OPZIONALE

1 ATTACCO MACCHINA CON PERNI	
Per Escavatore da 3.0 / 4.0 ton	
Per Escavatore da 4.0 / 5.0 ton	
Per Escavatore da 5.0 / 6.0 ton	
Per Escavatore da 6.0 / 8.0 ton	
2 FLOTTANTE AUTOLIVELLANTE	
AF2	

3 KIT RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA	
Ralla di Rotazione idraulica	
4 KIT LINEE IDRAULICHE *	
Tubo 1/2" L=1800	
Tubo 3/4" L=1800	
5 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA **	
Innesti da 1/2"	
Innesti da 3/4"	

* A richiesta si possono fornire lunghezze diverse da quelle indicate
** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati
Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA